

特色

- ▶ 超耐用輕量化設計(16公斤) 多功能電池供電音響系統
- ▶ 320瓦 D類放大電路科技
- ▶ 高達115dB的最大可承受音壓, 最大適用範圍可應用到1500人的場合
- ▶ 耐撞擊的聚合物箱體及內部支撐裝置
- ▶ 1英吋的純鈦高音及10英吋低音單體
- ▶ 50Hz~18kHz之間超級平坦的頻率響應曲線
- ▶ 可更換式金屬把手及滾輪增添便攜性
- ▶ 內建3聲道混音器, 雙重複合式(XLR及1/4英吋)輸入插座, RCA插座及迷你立體聲輸入插座
- ▶ 具備自動頻率搜尋器的進階無線麥克風系統
- ▶ 具功率輸出的SPEAKON插座最多可擴充2支被動式輔助揚聲器
- ▶ 充電完成的電池可提供7至10小時的操作時間
- ▶ 電池保護電路
- ▶ 音質控制及回音,殘響效果
- ▶ 4段LED電量指示燈
- ▶ 人聲優先輸出電路設計
- ▶ 多功能CD/MP3播放機 / 錄音機(選購)

概論

Safari 3000是Phonic最新的多功能一體式音響系統, 先進的D類放大電路提供了320瓦的功率輸出. 及高達115dB的最大可承受功率, 可應用到最多達1500人的使用場合. 16公斤的輕量化設計大幅提升了便攜性, 並且有可更換式的金屬把手, 滾輪設計, 及內建的麥克風存放空間, 攜帶Safari 3000是如此的輕而易舉. 堅固的聚合物箱體, 圓弧倒角, 及內部的支架設計大幅提升了結構強度.

Safari 3000的內部電路, 包括擴大機, 電池, 電源供應器等都使用了最佳的元件. 高效率的電池供電系統在充電完成的使用下可提供長達7至10小時的使用, 並且具有快速充電電路設計, 8小時內可充電完成. 內建的3聲道混音器具有相當具彈性的輸入選擇, 如NEUTRIK的XLR, 1/4英吋TRS, 及RCA輸入, 迷你立體聲輸入. 擴充連接一是相當簡單的, 具功率輸出的SPEAKON插座可連接最多2支的被動式揚聲器. 其他選購配件像是Phonic的自動掃頻無線麥克風系統, CD/USB播放機/錄音機, 及USB錄音機等提供使用者將Safari 3000打造成最佳的移動式音響系統.

進階的電子元件, 提升的可靠性

Phonic的工程師將最大的可靠度及耐用度訂為Safari 3000的開發準則. 發行之前, Safari的電源供應器, 擴大機, 及電池電路已經在實驗室及實境測試超過了1000小時, 不論是極高溫或極低溫的模擬情境, 或者是極度潮濕, 電壓不穩甚至是耐摔測試, Safari都勝任了, 也提供了最高標準的可靠性.



自動掃頻無線麥克風科技

Safari所配置的自動掃頻無線麥克風系統是一個相當簡易操作的產品, 只需要按下一個按鍵, 即會自動偵測使用現場中最理想的無線電頻段, 並同步發射器及接收器. 不到6秒的時間即可完成設定. 同時, 硬體及軟體上的噪音防護裝置確保了傳輸訊號的純淨度. 無線電的涵蓋範圍亦可高達40公尺(131英尺), 為了最好的靈敏度及聲音品質, 所有Safari的無線麥克風中特地使用了鈹磁鐵音頭. 您也可以選購WM-1S手持式麥克風或WH-1S頭帶式麥克風, 或是WL-1S領夾式麥克風等提供絕佳音質及簡便性的選購配件.

SAFARI 3000

320瓦可攜式專業音響系統

功能及配件



選項和配件



手持式無線麥克風系統
(WM-1S)



領夾式無線麥克風系統
(WL-1S)



頭戴式無線麥克風系統
(WH-1S)



CD/USB MP3 播放機加錄音機
(SAFARI CD/USB)



USB MP3播放機加錄音機(MP3/WMA)
(USBR-1)



被動式擴充揚聲器
(SAFARI 3000P)

配件选配

Safari 3000 基本配備:


- ▶ Safari 3000

Safari 3000 SYS1 包含以下配備:


- ▶ Safari 3000
- ▶ WM-1S 無線手握麥克風系統乙組
- ▶ CD/USB MP3 播放/錄音 器

Safari 3000 SYS2 包含以下配備:


- ▶ Safari 3000
- ▶ WM-1S 無線手握麥克風系統乙組
- ▶ USBR-1 USB MP3 播放/錄音 器

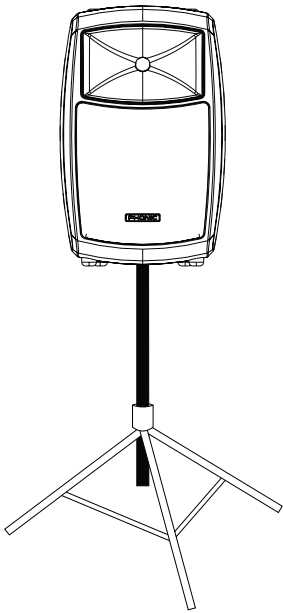


標準35毫米支架孔

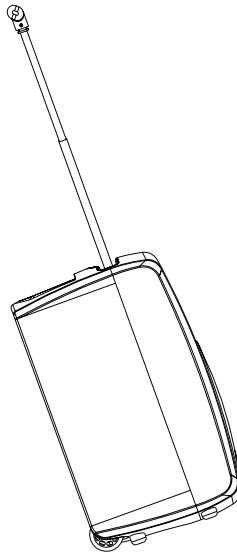


便利的可更換把手及滾輪

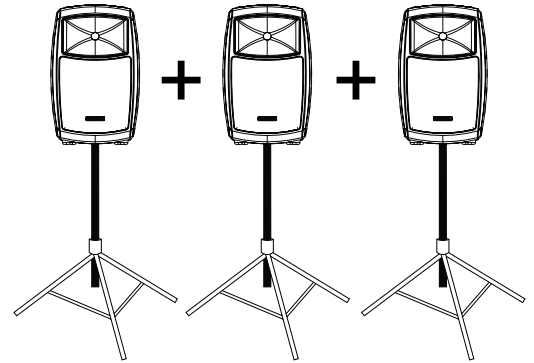


擴充性: 最多可連接2支被動式揚聲器

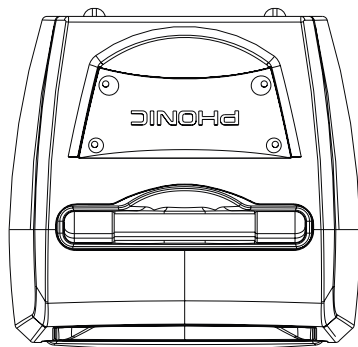

350mm

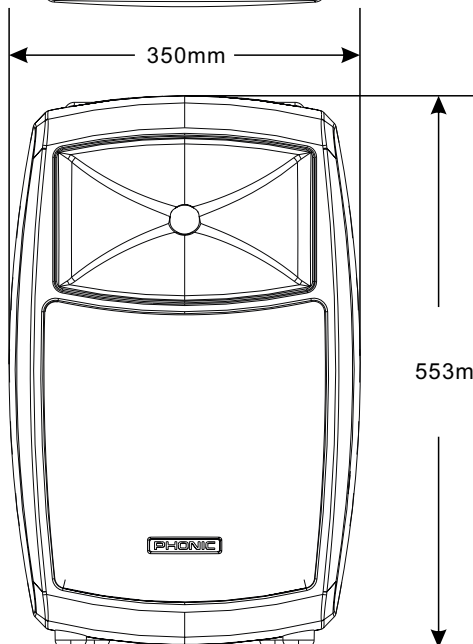

553mm

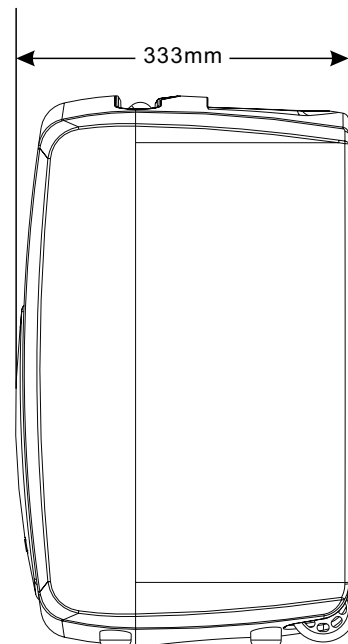

333mm

SAFARI 3000

320瓦可攜式專業音響系統

規格

Phonic SAFARI3000	
擴大機放大電路	D類放大 X 2
擴大機瓦特	320Watt Peak/160Watt RMS<0.1%THD
電源供應器科技	國際通用交換式電源 90V~265V
低音單體	10" 複合纖維紙盆低音
高音單體	1" 壓縮號角式鈦高音
頻率響應 (-6dB)	50-18 kHz
等化器	音調
效果器	回音 殘響
輸入	3 CH Mixer: 2 x Combo(XLR/TRS), RCA, mini-stereo
輸出	RCA Speakon 輸出最多可再連接2支8歐姆揚聲器
電源指示燈	4段式 LED
分音器	精準調音分音器
人聲優先	是, 具開/關切換
滾輪	金屬滾輪
箱體材質	耐撞擊聚合物, 內部支撐結構
無線麥克風科技	自動掃頻技術
電池	鉛酸電池 12V 5Ah
電池操作時間	7-10小時使用時數, 快速充電, 電池保護開關
麥克風存放空間	內建
尺寸(高x寬x深)	553x350x333 毫米 / 21.8x13.8x13.1 英吋
重量	16公斤 / 35磅
網罩	1.3毫米 電鍍鋼

無線規格

無線發射器規格

	WM-1 (手持式發射器)	WB-1 (皮夾式發射器)
頻率範圍(可選擇的)	500-875MHz (可選擇的)	500-875MHz (可選擇的)
材質	ABS	ABS
頻寬	25MHz	25MHz
振盪發射	<-55dBc	<-55dBc
最大偏移範圍	±68KHz	±68KHz
最大輸入音壓	148dB SPL	148dB SPL
電池	AA×2 Alkaline, >12hr battery life	AA×2 Alkaline, >12hr battery life
備註	請與業務代表確認您使用地區的最佳頻段	

無線接收器規格

	WR-1 (無線接收器)
頻率範圍(可選擇的)	500-875MHz (可選擇的)
震盪模式	PLL synthesized
頻寬	25MHz
預設頻道	16組非交錯頻道
接收模式	CPU差異控制科技
靜噪音控制	自動最佳化靜噪音控制
顯示	頻道顯示 LED, 4 LED 射頻顯示, 4 LED 音頻顯示
靈敏度	6dBµV, at S/N>80dB
最大偏移範圍	±60KHz
振盪發射	<80dB
頻率響應	50Hz~16KHz
訊噪比	>100dBA
總諧波失真	<0.5% @ 1KHz (Dev.=40KHz)
聲頻輸出	300mV rms
電源供應	DC 12~15V
電流消耗	<190 mA
運作溫度	-10~60°C
備註	請與業務代表確認您使用地區的最佳頻段