

ZA100

具USB播放器的分區公共廣播擴大機

ZA100B

具USB播放器及電池連接器的分區公共廣播擴大機



特色

- ▶ 100W(RMS)功率@4Ω, 100V
- ▶ 3路麥克風, 2路高電平輸入聲道
- ▶ 麥克風輸入combo插座
- ▶ Line 1輸入聲道設有立體聲RCA和1/4" TRS插座
- ▶ Line 2輸入聲道設有立體聲RCA和迷你立體聲插座
- ▶ 螺絲接線式喇叭輸出連接器
- ▶ 內置帶音量控制的回聲效果
- ▶ 立體聲RCA錄音輸入/高電平輸出連接器
- ▶ 內置警報聲裝置和"叮-咚"音調
- ▶ 電源中斷的緊急情況下可連接電池
- ▶ 輸出6段LED VU電平表
- ▶ 帶高音和低音控制的系統等化器
- ▶ 獨立分區輸出選擇按鈕
- ▶ 可直接重放USB快閃記憶體內的MP3或WAV文件
- ▶ 1/4" TRS連接輸入和輸出
- ▶ 內附可卸除式支架吊耳
- ▶ 2U標準機櫃空間
- ▶ 24V電池輸入及充電開關 (僅限在ZA100B)

描述


ZA100上機櫃3分區公共廣播功放可為公共廣播, 轉播和其他工程應用提供簡單便捷的解決方案。ZA100設有3路帶combo插座的麥克風以及2路高電平輸入聲道。高電平輸入1設有RCA和1/4" TRS插座, 高電平輸入2設有RCA和1/8"迷你立體聲插座。內置的USB重放裝置可直接播放USB快閃記憶體內的音頻檔, 特別設計的警報聲裝置和"叮-咚"音調可進行快速簡單的緊急呼叫廣播。除此之外ZA100還可在3個分區間提供100W的功率分離。在如今的工程用/安裝型專業音響市場上, ZA100絕對是一款不可多得的靈活且強勁的公共廣播功放。

ZA100/ZA100B

專業3分區帶USB播放器的公共廣播功放

ZA100 | ZA100B

尺寸

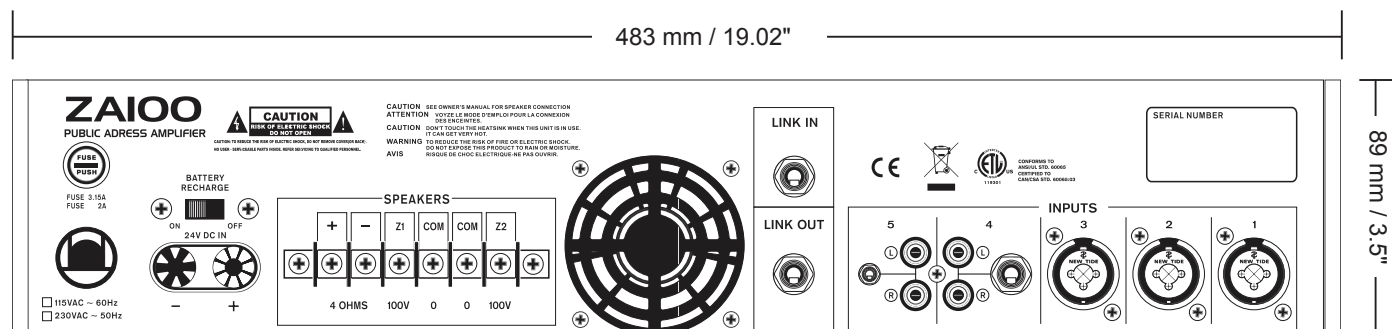

規格

	ZA100	ZA100B
功放(W) RMS		
(at 4 Ohms) THD≤0.5%		100W
(at 8 Ohms) THD≤0.5%		60W
頻率回應		50Hz – 18KHz
音箱輸出		
最低阻抗 (8Ω / 4Ω)		歐洲規格(螺絲接線端子)
100V 匹配輸出		螺絲接線端子 (兩分區)
麥克風輸入		3 x combo 插座
高電平輸入		2 x RCA匹配1 x 1/4" TRS + 1 x 迷你身歷聲耳機插座
錄音輸入		ST RCA 和音量控制
鏈結輸入/鏈結輸出		是 (經1/4" 耳機插座)
USB播放機		帶LCD顯示幕的USB2.0
相容文件類型		.WAV / .MP3
高電平輸出		1 x 身歷聲 RCA, 鏈結輸出經1/4"耳機插座
主控制區		帶高音和低音控制的音量控制
電平指示燈		6 x LED
警報聲裝置		一鍵式
廣播		一鍵式
回聲/效果		回聲音量控制
音箱輸出選擇器		分區1和分區2控制鈕
24V 電池輸入及充電開關	无	是
尺寸(寬 x 高 x 長)		483x 89 x 290 mm (19.02" x 3.50" x 11.42")
重量		7.54 Kg (16.6 lbs)