



CA35




CA60

特色

- ▶ 3路帶獨立音量控制的輸入聲道(CA35)
- ▶ 4路帶獨立音量控制的輸入聲道(CA60)
- ▶ 35W或60W功放輸出聲道
- ▶ 主輸出低音和高音控制
- ▶ 平衡式Phoenix麥克風/高電平輸入
- ▶ 可用于“音樂保持”應用的電話輸出
- ▶ 2路或3路立體聲RCA音樂輸入
- ▶ 螺絲接線端子喇叭輸出
- ▶ VOX或外部開關優先靜音

描述

針對商業安裝的需求特點，Phonic特別推出了CA公共廣播處理系統系列，可為追求完美音響系統設置工程師提供強勁的動力和精確的音頻。CA設有多種專業輸入選擇和包括75V和100V的靈活的輸出模式，該系列公共廣播處理系統非常適用於背景音樂，廣播呼叫應用，以及寫字樓、酒店、工廠和教堂等場所的音樂保持輸入。CA35設有3路輸入和1路35W的功放輸出，CA60則擁有4路輸入和1路60W的功放輸出。每款CA公共廣播處理系統可提供各輸入聲道獨立音量控制，聲音啟動靜音功能，音樂保持輸出，24V幻象電源以及低音和高音控制。

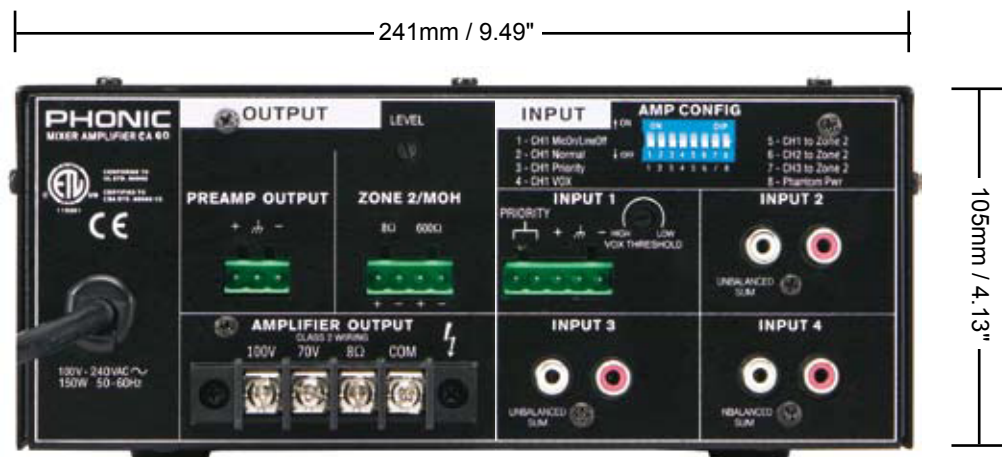

規格

	CA35	CA60
功率輸出(額定)	35W	60W
輸入		
RCA 輸入	2	3
1/4" 耳機插孔輸入	無	無
3.5mm 迷你立體聲耳機插孔	無	無
頻率回應	70Hz-18kHz, +2dB	70Hz-18kHz, +2dB
Phoenix 輸入	1	1
連接輸入	無	無
輸出		
平衡式螺絲接線端輸出	是	是
平衡式Phoenix 輸出	是	是
分區2 (電話用途)	是	是
70V 輸出	是	是
100V 輸出	是	是
信噪比	全部 > 60dB	全部 > 60dB
輸入信號LED	是	是
主輸出削峰LED	是	是
高音 & 低音(輸出)	是	是
警鐘&廣播音調	無	無
VOX 閾值	是	是
輸入聲道數	3	4
輸入音量控制	3	4
主輸出音量控制	1	1
THD@ 1kHz (10%額定輸出)	< 0.5%	< 0.5%
幻象電源	24V DC	24V DC
尺寸(長x寬x高)	241 x 105 x 352 mm (9.49" x 4.13" x 13.86")	241 x 105 x 352 mm (9.49" x 4.13" x 13.86")
重量	3.81kg (8.40 lbs)	4.21 kg (9.3 lbs)