

P5A

210W 2路高保真監聽喇叭

P8A

320W 2路高清晰監聽喇叭

P6A

210W 2路高保真監聽喇叭



P5A



P6A



P8A

特色

- ▶ 低頻140W(P5A和P6A)或212W(P8A)和高頻70W(P5A和P6A)或106W(P8A)雙放大設計
- ▶ 70Hz-20KHz(P5A),55Hz-20KHz(P6A)或45Hz-22KHz(P8A)平坦響應
- ▶ 極其寬廣的最佳聽音和成音位置
- ▶ 5”(P5A),6 1/4”(P6A)或8 3/4”低音單元(P8A)
- ▶ 1”絲膜圓頂高音單元
- ▶ 內建可調節高頻匹配，低頻匹配
- ▶ 室內補償電路
- ▶ 超強低音效果
- ▶ 磁場遮罩功能
- ▶ 超載保護
- ▶ 前面板雙色(開啟/峰值)指示燈
- ▶ XLR和1/4”輸入
- ▶ 高級MDF木制箱體


描述

Phonic 錄音室監聽音箱系列擁有2音路雙放大設計，可為您的低頻和高頻音頻材料提供專有電源，您再也無需將您的音箱藏在書架中。錄音室監聽系列音箱圓滑的，吸引人的設計，超強的低音效果，乾淨，延伸的高頻和寬廣的成像位置將使其成為舞臺或錄音室最引人注目的設備。擁有雙色開啟/峰值指示燈，極其寬廣的頻率響應，和內建超載保護電路。1/4”耳機插座和平行XLR連接器使得連接更為便捷，輸入削減控制可設置電平。24dB/oct的Linkwitz-Riley電子分頻器和廣泛的音調控制將為您帶來精確的，水晶般清麗的音質。不管您是否擁有一個家庭錄音室，作為高保真音樂愛好者的您都將為此款高品質成音效果的音箱而瘋狂，Phonic 錄音室監聽音箱系列無疑將您最理想的選擇。

監聽喇叭系列

高清晰監聽喇叭

尺寸

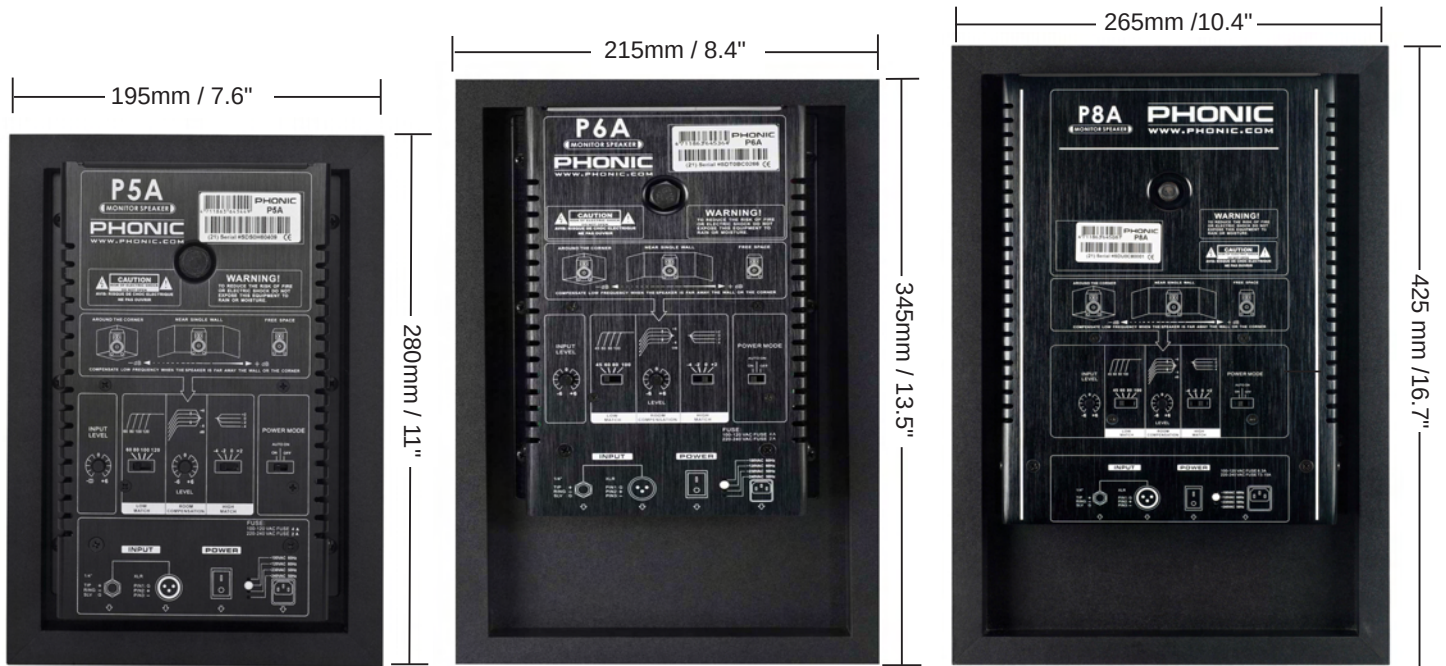

規格

	P5A	P6A	P8A
功率放大器 低頻/高頻(節目)	140W / 70W	140W / 70W	212W / 106W
控制	輸入微調, 高頻匹配, 室內補償, 低頻匹配, 電源啟動/自動開啟/關閉		
連接	XLR, 1/4TRS "		
指示燈	雙色(綠/紅)開啟/峰值		
分頻器	1.8dB Hz, 24dB/oct Linkwitz-Riley 濾波分頻器		
保護電路	削峰限幅器, 電源開啟靜音, 過熱和超載保護電路		
尺寸(高 x 寬 x 深)	11"x7.6"x10" (280x195x255mm)	13.5"x8.4"x11.6" (345x215.0x295mm)	16.7 "x10.4"x11.6" (425x265x295mm)
淨重	15.8 lbs(7.1 kg)	22 lbs(9.9 kg)	30.5lbs(13.8kg)