


Firefly 302 Plus

便携式FireWire(IEEE1394)设备



Phonic的Firefly 302 Plus为简单易用，高品质的便携式FireWire界面，可快速便捷的将吉他，电子琴，声乐信号等传输至计算机。拥有3路模拟(XLR, 1/4"和RCA)输入和2路模拟输出，可实时地通过24位/192KHz FireWire连接器与计算机进行互动传送，并兼容现今流行的Digital Audio Workstation数字音频工作站软件。紧凑小巧的机身可随身携带至任何地方，是您购买FireWire音频设备的理想选择。

- ▶ 5 x 6 24位/192KHz FireWire输入/输出
- ▶ 2 x 2 模拟操作(RCA)
- ▶ 前面板麦克风输入(XLR)带48V幻象电源
- ▶ 耳机输出附制动电平控制
- ▶ 零延迟ASIO软件直接监控
- ▶ 电源开/关LED指示灯
- ▶ 经FireWire接口连接线或DC电源供应电源
- ▶ 两个免外接电源的FireWire接口端子
- ▶ 便捷精确的输入和输出Sig和Clip LED指示灯
- ▶ 与Mac和Windows计算机兼容

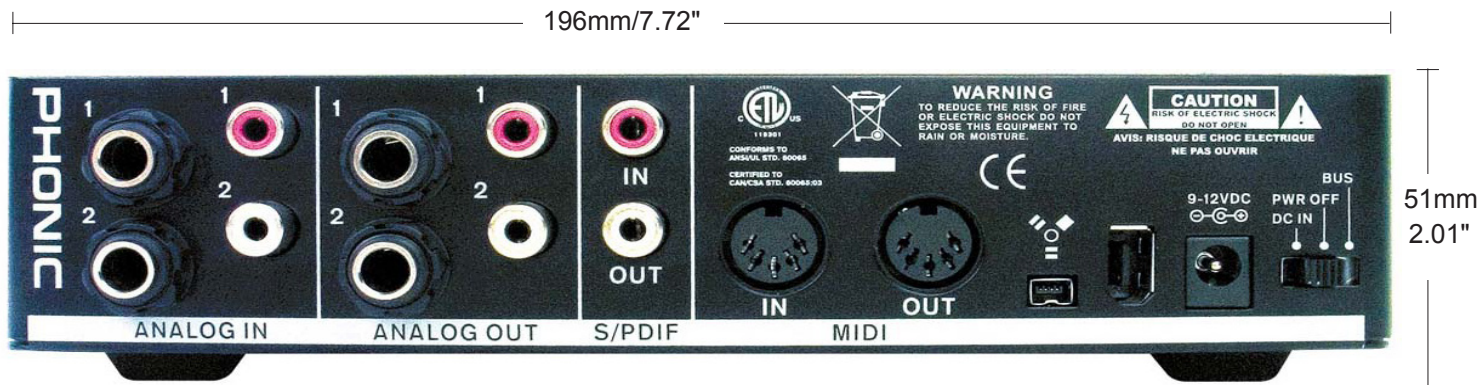

规格

高电平输入	
连接器	1/4" TRS, RCA
最大输入(平衡)	+10 dBu
最大输入(非平衡)	+10 dBu
输入增益范围	-∞ a +10 dBu
阻抗	10K Ohm (非平衡), 20K Ohm (平衡).
麦克风输入	
连接器	XLR
可获得增益	44dB
输入范围	-40 ~ -+4 dBu
阻抗	2k ohm
高电平输出	
连接器	1/4" TRS, RCA
最大输出(平衡)	+8 dBu
最大输出(非平衡)	+2 dBu
阻抗	100 Ohm (非平衡), 200 Ohm (平衡)
系统	
信噪比	-90.6 dB @ 48 kHz (A-加权)
THD + N	0.002% 1 kHz, @ 48 kHz
频率响应	20 Hz a 20 kHz @ 48 kHz, +0.03/-0.23 dB
串音	-72 dB (A-加权)
S/PDIF 输入/输出	
连接器	同轴RCA
取样比	44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz
耳机输出	
最大输出	+2 dBV (1.3Vrms) 至 32 ohms
物理属性和电源	
电源供应	DC 9 ~12V (AC至 DC 适配器) / Firewire Bus电源
尺寸(WxHxD)	196 x 51 x 155 mm / 7.72" x 2.01" x 6.1"
重量	0.9 kg / 1.98 lbs