

Nexus Serie

Nexus A315 160W 15"有源音箱

Nexus A612 275W 12"有源音箱

Nexus A815 400W 15"有源音箱

Nexus A915SB 450W 15"有源超低音音箱

Nexus A935SB 900W带功放输出的15"有源超低音音箱



Nexus有源音箱



Nexus无源音箱

Nexus有源音箱采用超快速的2.4GHz频宽连接调音台或其它任意专业音频设备，可与Phonic的无线麦克风相结合，构建完整的无线PA系统。Nexus系列音箱设计新颖，牢固耐用。箱体为高耐压的聚丙烯，可用作舞台监听音箱，架式安装音箱或永久性安装型音箱。Nexus音箱的尺寸为12"或15"，或15"超低音音箱，拥有160W至900W的连续输出功率。

Nexus有源音箱精彩地展现了音箱技术，并将之推向一个新的高度。这些音箱的驱动丝毫不亚于其它有源音箱，震撼的高音，强有力的中音和低音，宽广的离散度，低功率损耗都将带给您非凡的体验。此系列的音箱含有内建第四级24dB Link-Riley电子分频器和两个定制的功放——一个高频转换器一个低频转换器。这些性能保证了Nexus的高音喇叭和低音喇叭可获得充足的最大功率，从而可再现功率强大，高清晰保真的音质。

Nexus有源音箱还可进行有线或无线连接，在构建PA系统时极大程度地增加了系统的灵活性，可快速的与无线麦克风连接，无需使用任何连接线。或者，可使用无线模块在单声道或立体声模式下，将调音台的信号无线地传送至Nexus有源音箱。这一切无疑使得Nexus成为世界一流的无线PA音箱。

PHONIC

Nexus A315 无线160W 15"有源音箱


- 160W双放大设计(RMS)
- 可切换的麦克风/高电平平衡式输入
- 低切滤波器：75Hz，18dB/oct
- 轮廓开关5dB提升@80Hz(1/3oct)，5dB提升@10.5KHz(1/3oct)
- 分频点2.5KHz
- 内建超载保护的限幅器以及限幅器指示灯
- 无线UHF系统(任选的)
- 箱体轻巧，输出强劲有力

Nexus A612 无线275W 12"有源音箱

- 275W双放大设计(RMS)
- 可切换的麦克风/高电平平衡式输入
- 低切滤波器：75Hz，18dB/oct
- 轮廓开关5dB提升@120Hz(1/3oct)，5dB提升@10.5KHz(1/3oct)
- 分频点2.5KHz
- 内建超载保护的限幅器以及限幅器指示灯
- 无线UHF系统(任选的)
- 箱体轻巧，输出强劲有力

Nexus A815 无线400W 15"有源音箱

- 400W双放大设计(RMS)
- 可切换的麦克风/高电平平衡式输入
- 低切滤波器：75Hz，18dB/oct
- 第4级24dB Linkwitz-Riley电子分频器
- 轮廓开关5dB提升@80Hz(1/3oct)，5dB提升@10.5KHz(1/3oct)
- 分频点2.5KHz
- 内建超载保护的限幅器以及限幅器指示灯
- 无线UHF系统(任选的)
- 箱体轻巧，输出强劲有力

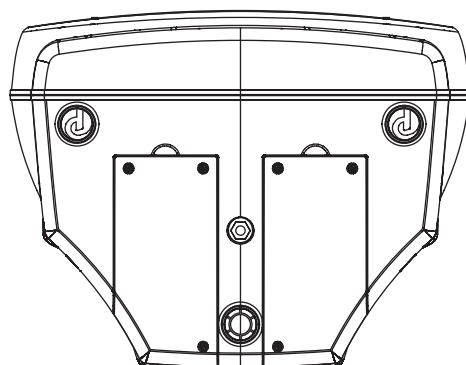


Nexus A915SB 450W 15"有源超低音音箱

- 内建450W(RMS)功放
- 平衡式XLR输入输出
- 内建保护电路
- 箱体轻巧，输出强劲有力
- 128dB 最大SPL(1W@1M)
- 22K Ω 输入阻抗
- 35mm支架安装插座

Nexus A935SB 900W带功放输出的15"有源超低音音箱

- 内建可用于超低音音箱的900W(RMS)功放和可用于全范围音箱的2x100W(RMS)输出
- 2x1/4"耳机插座输出可为无源音箱提供100W(RMS)功率@8 Ω
- 平衡式XLR输入/输出
- 内建保护电路
- 箱体轻巧，输出强劲有力
- 126dB 最大SPL(1W@1M)
- 22 Ω 输入阻抗
- 35mm支架安装插座

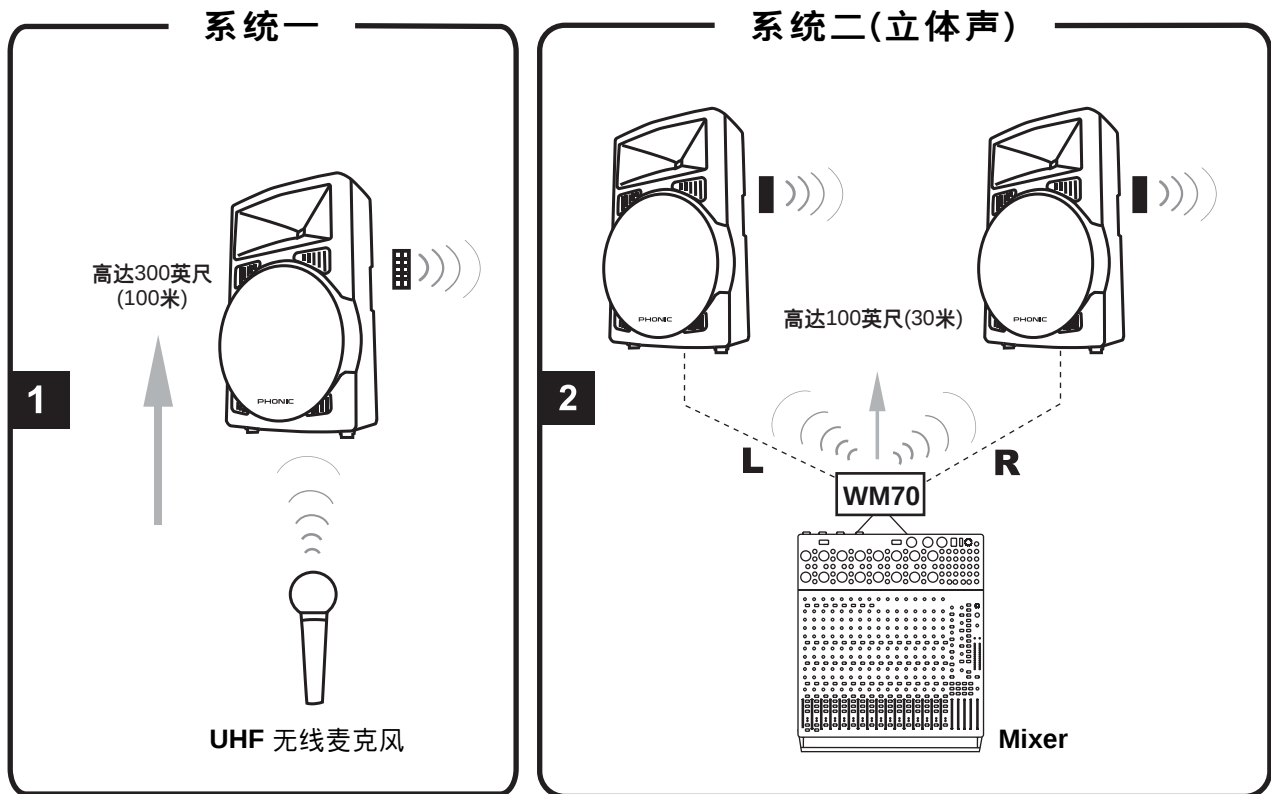

- 2.4 GHz 传送器 (WM30)
- 2.4 GHz 接收器 (WM400)
- ▤ 2.4 GHz 接收器 (UM11/UM22)

规格

	A612	A315	A815	A915SB	A935SB
输出RMS	225+50W	120+40W	320+80W	450W	700W+100Wx2*
低频驱动	12"	15"	15"	15"	15"
高音喇叭	1"	1"	1"	-	-
频率响应	65Hz-20KHz	50Hz-20KHz	50Hz-20KHz	38Hz-150Hz	28Hz-150Hz
最大dB SPL	126dB	123dB	126dB	128dB	126dB
阻抗	20KΩ平衡式 / 10KΩ非平衡式	20KΩ平衡式 / 10KΩ非平衡式	20KΩ平衡式 / 10KΩ非平衡式	22KΩ	22KΩ
分频器频率	2.5KHz	2.5KHz	2.5KHz	-	-
灵敏度	输入-50~0dB	输入-50~0dB	输入-50~0dB	98dB	98dB
输入	XLR+Phone	XLR+Phone	XLR+Phone	XLR	XLR
输出	XLR	XLR	XLR	XLR	XLR/ 1/4"TRS
重量	20.5kg(45.2lbs)	19.5kg(43lbs)	21.5kg(47.4lbs)	<30kg(66lbs)	<30kg(66lbs)

* 包括2 x 功放输出

后面板



任选附件：

- ▶ 无线麦克风系统(UM31，UM41，UM51)
UM31：无线手持式系统
UM41：无线领夹式系统
UM51：无线头戴式系统
- ▶ 无线传送器&接收器
(WM-SYS1, WM-SYS2)

无线系列

UM-R11 HT-100

UM 31

UM-R11 BT-200 ML-10

UM 41

UM-R11 BT-200 MH-20

UM 51

使用Nexus音箱构建无线系统

RECEIVERS

WM40-L

WM40-R

MONO TRANSMITTER

WM60

STEREO TRANSMITTER

WM70

WM-SYS1: 用于Nexus音箱的单声道无线系统
WM-SYS2: 用于Nexus音箱的双声道无线系统

