

## Road Gear 160 PLUS

160W 5声道带回声效果的整套移动音响系统

## Road Gear 260 PLUS

260W 8声道带多种效果的整套移动音响系统



### 特色

#### Road Gear 160 Plus

- ▶ 豪华型旅行用滚轮式箱体
- ▶ 160W(80W/声道)立体声功率放大器
- ▶ 5声道功放调音台(3路麦克风/高电平声道, 1路立体声声道)
- ▶ 1"压缩驱动和8"低音单元组合的音箱系统
- ▶ DFX, 回声效果带延迟和重复控制
- ▶ 各输入声道2段EQ
- ▶ 高音/低音系统均衡器
- ▶ 效果输出和立体声AUX辅助倒送
- ▶ 带麦克风夹子, 连接线和便携袋的一个动圈式麦克风
- ▶ 2根30英尺的喇叭连接线
- ▶ 麦克风, 连接线和附件存储舱
- ▶ 两个无线麦克风接收器插槽
- ▶ 交流或直流电源模式

#### Road Gear 260 Plus


- ▶ 豪华型旅行用滚轮式箱体
- ▶ 260W(130W/声道)立体声功率放大器
- ▶ 8声道功放调音台(4路麦克风/高电平声道, 2路带幻象电源的立体声声道)
- ▶ 1"压缩驱动和8"低音单元组合的音箱系统
- ▶ DFX, 40位数字多重效果处理器, 拥有16种音乐和节拍延迟和脚踏开关插座
- ▶ 各输入声道2段EQ
- ▶ 3段系统均衡器
- ▶ 效果输出和立体声AUX辅助倒送
- ▶ 带麦克风夹子, 连接线和便携袋的两个动圈式麦克风
- ▶ 2根30英尺的喇叭连接线
- ▶ 麦克风, 连接线和附件存储舱
- ▶ 两个无线麦克风接收器插槽
- ▶ 交流或直流电源模式

Road Gear系列以它便携, 自由移动的特点赋予了音响设施崭新的概念。Road Gear为自给自足的完整的音响系统, 结构独特, 设计新颖, 配有两个8" 2音路的音箱, 一台功放调音台, 一个动圈式麦克风(Road Gear 260 Plus为两个)和所有必须的连接线。适于旅行, 高度整合, 底部的滚轮设计, 行李箱式的外形设计使得Road Gear成为学校, 教堂, 会议场所, 现场表演, 特殊场所进行快速简易的音响系统安装的理想选择! 两个可拆式的音箱为先进的高压密设计, 可更好的处理音频信号并改善音频传播。组合中的功放调音台还具有音调控制, 效果和系统均衡功能。

**PHONIC**

## 规格

|           | Road Gear 160 Plus                                                      | Road Gear 260 Plus                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 驱动        | 压缩高音单元 & 8"低音单元                                                         | 压缩高音单元 & 8"低音单元                                                         |
| 支架插座      | 35mm                                                                    | 35mm                                                                    |
| 输出功率      | 2x80W @ 8Ω                                                              | 2x130W@8Ω                                                               |
| 中频/高频分频点  | 2KHz                                                                    | 2KHz                                                                    |
| 声道        | 3路单声道 & 1路立体声声道,2段EQ,效果输出,音场,高电平                                        | 4路单声道 & 2路立体声声道,2段EQ,效果输出,音场,高电平                                        |
| 单声道       | 平衡式,XLR&1/4"TRS                                                         | 平衡式,XLR&1/4"TRS                                                         |
| 立体声声道     | 2x1/4"TS & 2xRCA                                                        | 2x1/4"TS & 2xRCA                                                        |
| 效果处理器     | 回声带时间和重复控制                                                              | 16种音乐以及节拍延迟,40位                                                         |
| 脚踏开关插座    | 无                                                                       | 瞬时接触,效果开/削减和节拍                                                          |
| 系统EQ      | 高音/低音                                                                   | 3段                                                                      |
| 功放的最小阻抗   | 8Ω                                                                      | 4Ω                                                                      |
| 功放模式      | L&R或Main&Monitor,带限幅器指示灯                                                | L&R或Main&Monitor,带限幅器指示灯                                                |
| 音箱输出      | 1x1/4"TS/声道                                                             | 2x1/4"TS/声道带插入输出和倒送                                                     |
| 录音输出      | 一个立体声RCA                                                                | 一个立体声RCA                                                                |
| 效果输出&ST倒送 | 是,1/4"TS                                                                | 是,1/4"TS                                                                |
| 幻象电源      | 无                                                                       | 是                                                                       |
| 无线麦克风模块插槽 | 2(任选无线麦克风和接收器模块)                                                        | 2(任选无线麦克风和接收器模块)                                                        |
| 内含附件      | 1xPhonic UM99麦克风带麦克风夹子,连接线和便携袋<br>2x30'音箱连接线<br>1x可分开的电源连接线<br>1xPVC防尘罩 | 2xPhonic UM99麦克风带麦克风夹子,连接线和便携袋<br>2x30'音箱连接线<br>1x可分开的电源连接线<br>1xPVC防尘罩 |
| 电源要求      | 可切换电源115VAC/60Hz和230VAC/50Hz,或任选                                        | 可切换电源115VAC/60Hz和230VAC/50Hz,或任选                                        |
| 尺寸(高x宽x深) | 818x635x352mm (32.2"x25"x13.9")                                         | 818x635x352mm (32.2"x25"x13.9")                                         |
| 净重        | 27kg (59.5lbs)                                                          | 28kg(61.7lbs)                                                           |

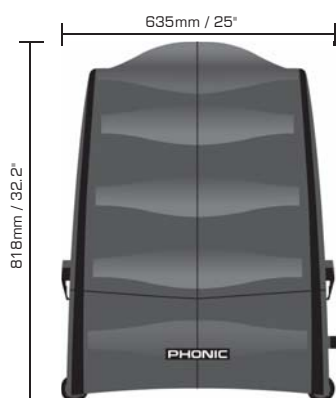

Phonic保留不预先通知即可更新本档的权利 V1.0 06/27/2008

# PHONIC