

POWERPOD 885 **PLUS** 带两组图示均衡器和DFX效果的800W 8声道功放调音台

- 45度斜角式外箱构造
- 可连接任选无线麦克风模块的插槽
- 可上三脚支架
- Karaoke消声器
- 两个可直接连接乐器的Super Hi-Z输入



特色

- ▶ 45度斜角式外箱构造
- ▶ 用于Main L/R或Main/Monitor (桥接单声道，800W/8Ω)的400W + 400W /4Ω立体声功率放大器
- ▶ DFX, 32位数字多重效果处理器，拥有16种音乐效果外加参数控制，节拍延迟控制和脚踏开关插孔
- ▶ 无线麦克风模块插槽
- ▶ 8路平衡式麦克风输入
- ▶ 10路高电平输入
- ▶ 两个可直接连接乐器的Super Hi-Z输入
- ▶ 3段声道图示均衡器 (其中两路声道中频频率可调)
- ▶ 带回授检测系统的2组7段图示均衡器
- ▶ 声道1-6音量衰减控制
- ▶ 各输入声道监听和效果输出
- ▶ 立体辅助输入
- ▶ +48V幻象电源
- ▶ Karaoke消声器
- ▶ 可平滑高频信号增强低频输出的Solid Phonic System (SPS) 扩声系统
- ▶ 2个内建限幅器
- ▶ 两个Speakon型连接器和可连接喇叭的5个1/4"耳机插孔

Phonic的Powerpod 865和885 Plus是结构紧凑，持久耐用斜角式功放调音台，可上三脚支架。每款Powerpod Plus均内建一个可桥接的立体声放大器，功率可分配至不同的输出。拥有的Super Hi-Z输入可直接连接吉他和其他乐器。随机的DFX，32位数字多重效果处理器拥有16种音乐效果，以及参数控制和脚踏开关插孔。各声道的3段均衡器和带回授检测功能的两组7段图示均衡器使得您可随心所欲的控制混音。为体现Phonic将无线技术整合至众多的产品的承诺，Powerpod 865和885 Plus还设有可连接任选无线麦克风模块的插槽。此外，包含的消声器可在卡拉OK应用时很好地消除的歌曲的声乐。


规格

功率放大器,输出功率W @THD<0.5%,1KHz	
功率声道数	2
限幅器	2
8Ω每声道	260
4Ω每声道	400
8Ω桥接单通道	800
输入	
低阻抗/高阻抗声道	6,2个带高阻抗(470KΩ)
平衡麦克风/高电平声道	2
2T输入	1x迷你立体&2xRCA
辅助倒送	2x1/4" TS(立体),平衡
输出	
Main 输出	2x1/4" TS(立体),非平衡
Monitor 输出	1x1/4"TS,非平衡
Efx 输出	1x1/4"TS,非平衡
REC输出	2xRCA&迷你立体
喇叭输出	2xspeakon&5x1/4"TS
声道带	
监听/效果输出控制	2
音场/平衡控制	是
音量控制	旋钮
削减输入/输出	声道1-6
主控制	
辅助倒送	1,立体
效果倒送至监听器	是
衰减器	监听器,Main L/R旋钮
测量	
声道数	3
段	5
幻象电源供应	
开关	球形
数字效果处理器	16种效果,带1个主参数控制,节拍延时,脚踏开/关
图形均衡 w/回授检测系统	ST+1(分配至Main L/R或Main/Monitor),7段
中心频率	60,120,360,1K,2.5K,7K,16KHz
范围	±12dB
消声器	是
喇叭增强系统	是

噪音:频宽20Hz-20HKz,IHF-A加权,高电平输入至Main L/R,所有声道分配,球状L/R	
主输出,所有衰减器衰减	<-78dBu
功放输出,所有衰减器衰减	<-63dBu
THD	
功率输出,1KHz,20Hz-20KHz	@ 200W,4Ω<0.5%
任意输出,1KHz@+14dBu,20Hz-20KHz,声道输入	<0.3%
CMRR(1KHz@-60dBu,增益最大)	80dB
串音(1KHz@0dBu,频宽20Hz-20KHz,声道至Main L/R输出)	
声道衰减,其它声道一致	<-63dB
声道削减,其它声道一致	<-64dB
频率响应(麦克风输入至输出)	
20Hz-20KHz,高电平o/p @+4dBu至600Ω	+0/-2dB
20Kz-20KHz,功率放大o/p 1W至8Ω	+0/-2dB
最大电平	
麦克风前置放大输入	+10dBu
所有其它输入	+22dBu
非平衡输出	+22dBu
阻抗	
低阻抗(麦克风输入)	2.2KΩ
高阻抗输入(高电平输入)	5KΩ
极高阻抗(高电平输入)	470KΩ
所有其它输入	>10KΩ
RCA 2T输出	1.2KΩ
所有其它输出	560Ω
均衡	
低频均衡	80Hz
声道1&2低频均衡	100-8KHz扫频
声道3及以上中频均衡	2.5KHz
高频均衡	12KHz
脚踏开关	
数字效果削减:开/关,节拍延时	
麦克风前置放大E.I.N	
150Ω终端,最大增益	<-122dBm
功率消耗(平均最大)	
400W	
电源要求(分地区)	
100-120VAC,220-240VAC,50/60Hz	
净重	
12kg(26.2lbs)	
尺寸(宽x高x深)	
474.7x306.2x324.3mm (18.7"x12"x12.8")	

可选附件

- UM31
- 无线UHF手持式麦克风装置
- UM41
- 无线UHF领夹式麦克风装置
- UM51
- 无线UHF头戴式麦克风装置
- S3
- 三脚可上支架
- ER-PLUS
- 可上支架套装

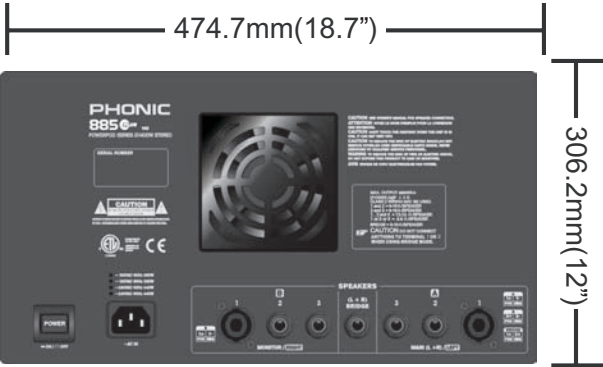

后面板

PHONIC