

Firefly 302 USB

便携式5 x 6 USB2.0音频界面



特色

- ▶ 5 x 6 24位/192KHz USB输入/输出
- ▶ 模拟RCA输入2 x 2
- ▶ 麦克风输入(XLR)带+48V幻象电源
- ▶ 两个 1/4" TRS 和 两个 RCA 输入连接器
- ▶ 带音量控制的头戴式耳机输出
- ▶ 低延迟的ASIO软件可直接监控
- ▶ 电源LED指示灯
- ▶ 随附DC电源转接器供电
- ▶ 输入输出简单易读的Sig信号和Clip峰值LED指示灯
- ▶ 兼容Intel-based Macs
- ▶ 与Mac OSX和Windows XP/Vista计算机兼容
- ▶ 随附数字音频工作站软件


描述

Phonic推出了新款Firefly 302 USB便携式高质量USB界面，整个设备轻质小巧，可随身携带，方便易用。Firefly 302 USB包括3路模拟(XLR, 1/4" 和RCA)输入和2路模拟输出，所有输入输出均可通过24位/192KHz USB2.0连接接近零延迟地传送至计算机进行处理，并可与最流行的数字音频工作站软件相兼容。小巧的机身加上轻质便携的DC电源转接器使得您可将Firefly 302 USB随处携带。简单玲珑的设计，无疑使得Firefly 302 USB成为您购买USB音频设备的最佳选择！

Firefly 302 USB

专业音频界面

尺寸

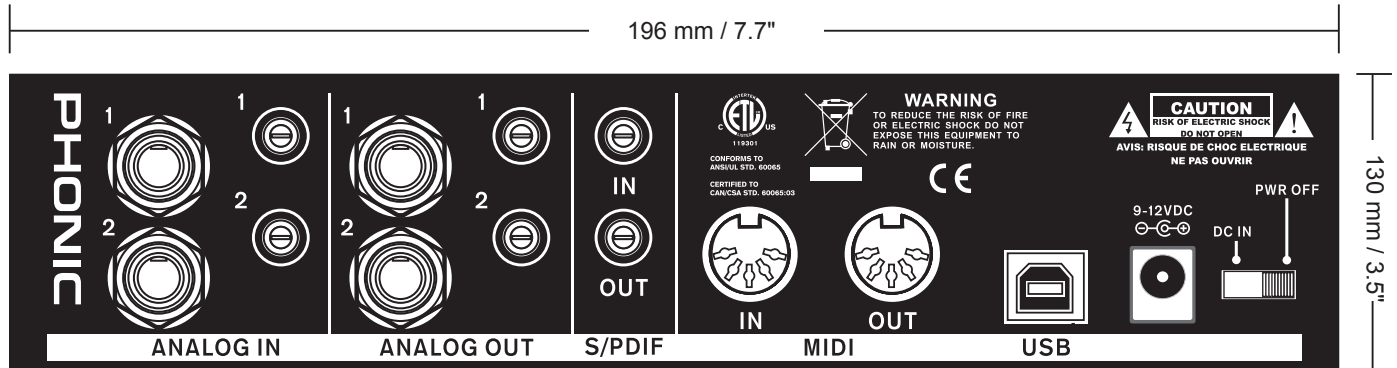

规格

高电平输入	
连接器	1/4" TRS, RCA
最大输入 (平衡)	+10 dBu
最大输入 (非平衡)	+10 dBu
输入增益范围	-∞ to +10 dBu
阻抗	10K Ohm (非平衡), 20K Ohm (平衡).
麦克风输入	
连接器	XLR
可获得增益	44dB
输入范围	-40 ~ +4 dBu
阻抗	2k ohm
高电平输出	
连接器	1/4" TRS, RCA
最大输出 (平衡)	+8 dBu
最大输出 (非平衡)	+2 dBu
阻抗	100 Ohm (非平衡), 200 Ohm (平衡)
系统	
信噪比	-97 dB @ 48 kHz (A-加權)
THD + N	0.002% 1 kHz, @ 48 kHz
频率响应	20 Hz to 20 kHz @ 48 kHz, +0.03/-0.23 dB
串音	-81 dB (A-加權)
输入/输出 S/PDIF	
连接器	共軸RCA
取样比	44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz
耳机输出	
最大输出	+2 dBV (1.3Vrms) 至 32 ohms
物理属性和电源	
电源供应	DC 9 ~12V (AC 至 DC适配器)
尺寸(WxDxH)	196 x 130 x 44 mm / 7.7" x 5.1" x 1.7"
重量	0.9 kg / 1.98 lbs