



CA35




CA60

## 特色

- ▶ 3路带独立音量控制的输入声道(CA35)
- ▶ 4路带独立音量控制的输入声道(CA60)
- ▶ 35W或60W功放输出声道
- ▶ 主输出低音和高音控制
- ▶ 平衡式Phoenix麦克风/高电平输入
- ▶ 可用于“音乐保持”应用的电话输出
- ▶ 2路或3路立体声RCA音乐输入
- ▶ 螺丝接线端子音箱输出
- ▶ VOX或外部开关优先静音

## 描述

针对商业安装的需求特点，Phonic特别推出了CA公共广播处理系统系列，可为追求完美音响系统设置工程师提供强劲的动力和精确的音频。CA设有多种专业输入选择和包括75V和100V的灵活的输出模式，该系列公共广播处理系统非常适用于背景音乐，广播呼叫应用，及写字楼、酒店、工厂和教堂等场所的音乐保持输入。CA35设有3路输入和1路35W的功放输出，CA60则拥有4路输入和1路60W的功放输出。每款CA公共广播处理系统可提供各输入声道独立音量控制，声音启动静音功能，音乐保持输出，24V幻象电源以及低音和高音控制。

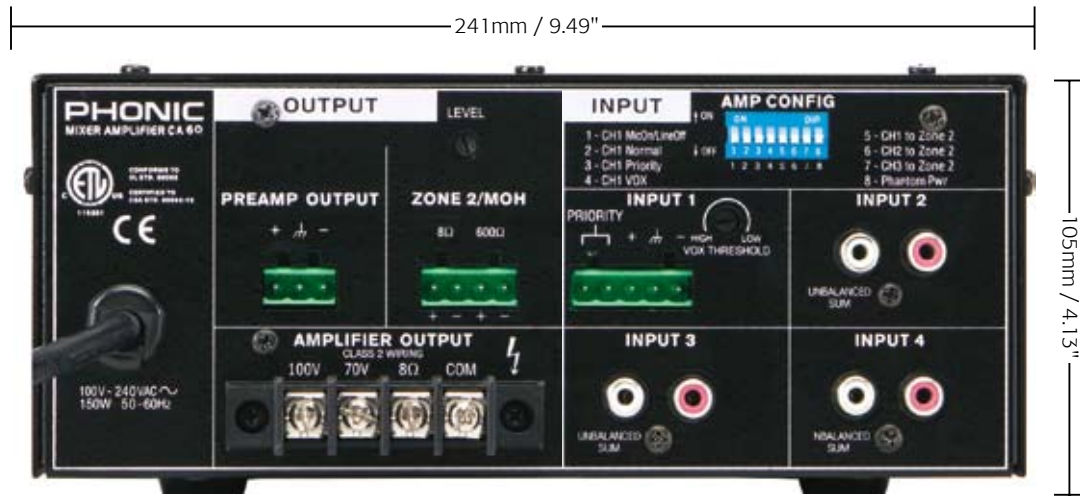

## 规格

	CA35	CA60
功率输出(额定)	35W	60W
<b>输入</b>		
RCA输入	2	3
1/4"耳机插孔输入	无	无
3.5mm迷你立体声耳机插孔	无	无
频率响应	70Hz-18kHz, +2dB	70Hz-18kHz, +2dB
Phoenix输入	1	1
连接输入	无	无
<b>输出</b>		
平衡式螺丝接线端输出	是	是
平衡式Phoenix输出	是	是
分区2 (电话用途)	是	是
70V输出	是	是
100V输出	是	是
信噪比	全部 > 60dB	全部 > 60dB
输入信号LED	是	是
主输出削峰LED	是	是
高音 & 低音(输出)	是	是
警钟&广播音调	无	无
VOX阈值	是	是
输入声道数	3	4
输入音量控制	3	4
主输出音量控制	1	1
THD@ 1kHz (10%额定输出)	< 0.5% <	0.5%
幻象电源	24V DC	24V DC
尺寸(长x宽x高)	241 x 105 x 352 mm (9.49" x 4.13" x 13.86")	241 x 105 x 352 mm (9.49" x 4.13" x 13.86")
重量	3.81kg (8.40 lbs)	4.21 kg (9.3 lbs)