

## KA720

360W 卡拉OK功率放大混音器

## KA920

460W 卡拉OK功率放大混音器



## 特色

- ▶ 2 x 360W @ 4 ohms (KA720)
- ▶ 2 x 460W @ 4 ohms (KA920)
- ▶ 32/40位元DSP混響和專業數字回音效果
- ▶ +/-8階數字音調控制臺
- ▶ 4組A/V輸入可線上切換視頻，兩組音頻輸出和兩組視頻輸出
- ▶ 各麥克風輸入聲道增益和回音輸出控制
- ▶ 聲道1-4麥克風輸入，帶獨立2段(KA720)或3段(KA920)等化器
- ▶ 1路輔助輸出和1路立體輔助輸入
- ▶ 主音樂和麥克風控制區平衡式控制
- ▶ 音樂聲源輸入高頻和低頻均衡(KA720)
- ▶ 音樂聲源輸入低頻，中頻，高頻控制(KA920)
- ▶ 獨立主麥克風和音樂音量控制
- ▶ 多功能遠程控制(KA920)
- ▶ 3U標準機櫃空間

## 描述


KA720和KA920在每聲道高達460W功率的卡拉OK混音功放器裏顯然是出類拔萃的。用戶可同時使用多達六個麥克風，這在和朋友卡拉OK時絕對是全新的體驗。聲道1至4麥克風輸入設有完整的2段或3段EQ，回音效果和增益控制。可通過一個控制按鈕或遠端控制（僅KA920設有遠端控制功能）切換多達四路音樂和視頻聲源。2路A/V輸出可指定至監聽喇叭和其他設備。內置32/40位DSP可提供卓越的混響和回聲效果以實現最佳的聲樂增強，+/- 8階數位音階控制器可在不影響音樂節拍的前提下調節音樂的基調。KA卡拉OK功放系列可上機櫃，非常適用於學校，巡演團體，舞臺表演，娛樂場所，大型會議，卡拉OK酒吧。

# KA 系列

## 專業級卡拉OK功率放大混音器

尺寸

KA 720 | KA 920

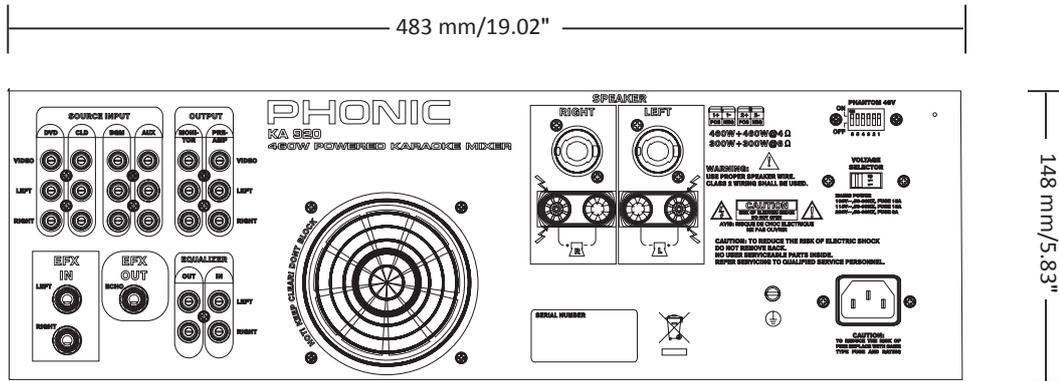

規格

	KA720	KA920
功放	2 x 360W @ 4Ω	2 x 460W @ 4Ω
輸入		
麥克風	6 x XLR	6 x XLR
高電平	4 x 1/4"	4 x 1/4"
效果輸入	立體聲1/4"	立體聲1/4"
RCA音頻	6路立體聲	6路立體聲
RCA視頻	4	4
輸出		
前置放大輸出	1路立體聲RCA + 1視頻RCA	1路立體聲RCA + 1視頻RCA
監聽器輸出	1路立體聲RCA + 1視頻RCA	1路立體聲RCA + 1視頻RCA
等化器輸出	1路立體聲RCA	1路立體聲RCA
RCA音頻	2路立體聲	2路立體聲
RCA視頻	2	2
喇叭	立體聲1/4" 耳機插孔和立體聲Speakon	立體聲1/4" 耳機插孔和立體聲Speakon
聲道		
音量推杆	60 mm (-∞ ~ +10dBu)	60 mm (-∞ ~ +10dBu)
等化器	2段	3段
LED指示燈		
輸入聲道峰值指示	紅色(x4)	紅色(x4)
聲源輸入	綠色(x4)	綠色(x4)
音調變換	紅色(x8) - 音調切換; 綠色(x1) - 無變化	紅色(x8) - 音調切換; 綠色(x1) - 無變化
電平表	2 x 10	2 x 10
等化器	2段系統	2段系統
高頻等化	12 kHz	12 kHz
中頻等化	2.5 kHz	2.5 kHz
低頻等化	80 Hz	80 Hz
系統		
主麥克風音量	+10 dBu (最大)	+10 dBu (最大)
主音樂音量	+18 dBu (最大)	+18 dBu (最大)
頻率響應	20 Hz ~ 20 kHz ±2dB	20 Hz ~ 20 kHz ±2dB
雜音(所有聲道@0dB增益一致)	>-74 dBu	>-74 dBu
THD	0.02%	0.02%
串音	>-80 dB	>-80 dB
尺寸(長 x 寬 x 高)	483 x 148 x 415 mm (19.02" x 5.83" x 16.34")	483 x 148 x 415 mm (19.02" x 5.83" x 16.34")
重量	10.3 kg (22.6 lb)	10.3 kg (22.6 lb)