

Road Gear 160 PLUS

160W 5聲道帶回聲效果的整套移動音響系統

Road Gear 260 PLUS

260W 8聲道帶多種效果的整套移動音響系統



特色

Road Gear 160 Plus

- ▶ 豪華型旅行用滾輪式箱體
- ▶ 160W(80W/聲道)立體聲功率放大器
- ▶ 5聲道功放混音器(3路麥克風/高電平聲道，1路立體聲聲道)
- ▶ 1"壓縮驅動和8"低音單元組合的音箱系統
- ▶ DFX，回聲效果帶延遲和重複控制
- ▶ 各輸入聲道2段EQ
- ▶ 高音/低音系統等化器
- ▶ 效果輸出和立體聲AUX輔助倒送
- ▶ 帶麥克風夾子，連接線和便攜袋的一個動圈式麥克風
- ▶ 2根30英尺的喇叭連接線
- ▶ 麥克風，連接線和附件存儲艙
- ▶ 兩個無線麥克風接收器插槽
- ▶ 交流或直流電源模式

Road Gear 260 Plus


- ▶ 豪華型旅行用滾輪式箱體
- ▶ 260W(130W/聲道)立體聲功率放大器
- ▶ 8聲道功放混音器(4路麥克風/高電平聲道，2路帶幻象電源的立體聲聲道)
- ▶ 1"壓縮驅動和8"低音單元組合的音箱系統
- ▶ DFX，40位元數位多重效果處理器，擁有16種音樂和節拍延遲和腳踏開關插座
- ▶ 各輸入聲道2段EQ
- ▶ 3段系統等化器
- ▶ 效果輸出和立體聲AUX輔助倒送
- ▶ 帶麥克風夾子，連接線和便攜袋的兩個動圈式麥克風
- ▶ 2根30英尺的喇叭連接線
- ▶ 麥克風，連接線和附件存儲艙
- ▶ 兩個無線麥克風接收器插槽
- ▶ 交流或直流電源模式

Road Gear系列以它便攜，自由移動的特點賦予了音響設施嶄新的概念。Road Gear為自給自足的完整的音響系統，結構獨特，設計新穎，配有兩個8" 2音路的音箱，一台功放混音器，一個動圈式麥克風(Road Gear 260 Plus為兩個)和所有必須的連接線。適於旅行，高度整合，底部的滾輪設計，行李箱式的外形設計使得Road Gear成為學校，教堂，會議場所，現場表演，特殊場所進行快速簡易的音響系統安裝的理想選擇！兩個可拆式的音箱為先進的高壓密設計，可更好的處理音頻信號並改善音頻頻傳播。組合中的功放混音器還具有音調控制，效果和系統均衡功能。

PHONIC

規格

	Road Gear 160 Plus	Road Gear 260 Plus
驅動	壓縮高音單元 & 8"低音單元	壓縮高音單元 & 8"低音單元
支架插座	35mm	35mm
輸出功率	2x80W @ 8Ω	2x130W@8Ω
中頻/高頻分頻點	2KHz	2KHz
聲道	3路單聲道 & 1路立體聲聲道,2段EQ,效果輸出,音場,高電平	4路單聲道 & 2路立體聲聲道,2段EQ,效果輸出,音場,高電平
單聲道	平衡式,XLR&1/4"TRS	平衡式,XLR&1/4"TRS
立體聲聲道	2x1/4"TS & 2xRCA	2x1/4"TS & 2xRCA
效果處理器	回聲帶時間和重複控制	16種音樂以及節拍延遲,40位
腳踏開關插座	無	暫態接觸,效果開/削減和節拍
系統EQ	高音/低音	3段
功放的最小阻抗	8Ω	4Ω
功放模式	L&R或Main&Monitor,帶限幅器指示燈	L&R或Main&Monitor,帶限幅器指示燈
音箱輸出	1x1/4"TS/聲道	2x1/4"TS/聲道帶插入輸出和倒送
錄音輸出	一個立體聲RCA	一個立體聲RCA
效果輸出&ST倒送	是,1/4"TS	是,1/4"TS
幻象電源	無	是
無線麥克風模組插槽	2(任選無線麥克風和接收器模組)	2(任選無線麥克風和接收器模組)
內含附件	1xPhonic UM99麥克風帶麥克風夾子, 連接線和便攜袋 2x30'音箱連接線 1x可分開的電源連接線 1xPVC防塵罩	2xPhonic UM99麥克風帶麥克風夾子, 連接線和便攜袋 2x30'音箱連接線 1x可分開的電源連接線 1xPVC防塵罩
電源要求	可切換電源115VAC/60Hz和230VAC/50Hz,或任選	可切換電源115VAC/60Hz和230VAC/50Hz,或任選
尺寸(高x寬x深)	818x635x352mm (32.2"x25"x13.9")	818x635x352mm (32.2"x25"x13.9")
淨重	27kg (59.5lbs)	28kg(61.7lbs)

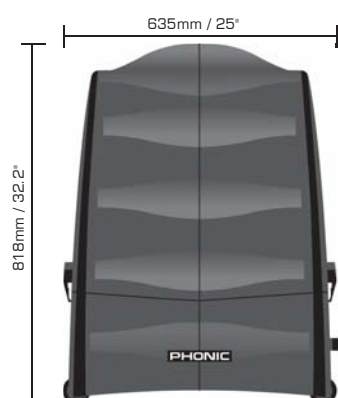

Phonic保留不預先通知即可更新本檔的權利 V1.0 06/27/2008

PHONIC