


KA720

360W 卡拉OK功放调音台

KA920

460W 卡拉OK功放调音台

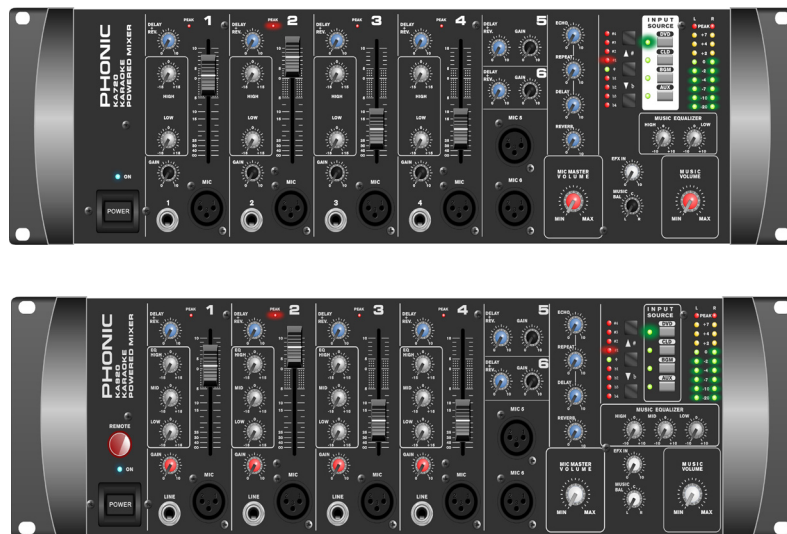

特色

- ▶ 2 x 360W @ 4 ohms (KA720)
- ▶ 2 x 460W @ 4 ohms (KA920)
- ▶ 32/40位DSP混响和专业数字回音效果
- ▶ +/-8阶数字音调控制台
- ▶ 4组A/V输入可在线切换视频，两组音频输出和两组视频输出
- ▶ 各麦克风输入声道增益和回音输出控制
- ▶ 声道1-4麦克风输入，带独立2段(KA720)或3段(KA920)均衡器
- ▶ 1路辅助输出和1路立体辅助输入
- ▶ 主音乐和麦克风控制区平衡式控制
- ▶ 音乐声源输入高频和低频均衡(KA720)
- ▶ 音乐声源输入低频，中频，高频控制(KA920)
- ▶ 独立主麦克风和音乐音量控制
- ▶ 多功能远程控制(KA920)
- ▶ 3U标准机柜空间

描述


KA720和KA920在每声道高达460W功率的卡拉OK混音功放器里显然是出类拔萃的。用户可同时使用多达六个麦克风，这在和朋友卡拉OK时绝对是全新的体验。声道1至4麦克风输入设有完整的2段或3段EQ，回音效果和增益控制。可通过一个控制按钮或远程控制(仅KA920设有远程控制功能)切换多达四路音乐和视频声源。2路A/V输出可指定至监听音箱和其它设备。内置32/40位DSP可提供卓越的混响和回声效果以实现最佳的声乐增强，+/- 8阶数字音阶控制器可在不影响音乐节拍的前提下调节音乐的基调。KA卡拉OK功放系列可上机柜，非常适用于学校，巡演团体，舞台表演，娱乐场所，大型会议，卡拉OK酒吧。

尺寸

KA 系列

专业级卡拉OK功率放大混音器

KA 720 | KA 920

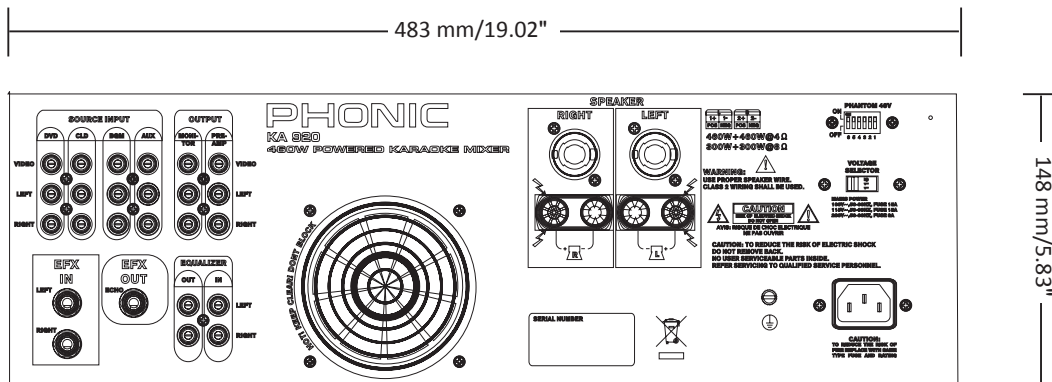

规格

	KA720	KA920
功放	2 x 360W @ 4Ω	2 x 460W @ 4Ω
输入		
麦克风	6 x XLR	6 x XLR
高电平	4 x 1/4"	4 x 1/4"
效果输入	立体声1/4"	立体声1/4"
RCA音频	6路立体声	6路立体声
RCA视频	4	4
输出		
前置放大输出	1路立体声RCA + 1视频RCA	1路立体声RCA + 1视频RCA
监听器输出	1路立体声RCA + 1视频RCA	1路立体声RCA + 1视频RCA
均衡器输出	1路立体声RCA	1路立体声RCA
RCA音频	2路立体声	2路立体声
RCA视频	2	2
音箱	立体声1/4"耳机插孔和立体声Speakon	立体声1/4"耳机插孔和立体声Speakon
声道		
音量推杆	60 mm (-∞ ~ +10dBu)	60 mm (-∞ ~ +10dBu)
均衡器	2段	3段
LED指示灯		
输入声道峰值指示	红色(x4)	红色(x4)
声源输入	绿色(x4)	绿色(x4)
音调变换	红色(x8) - 音调切换; 绿色(x1) - 无变化	红色(x8) - 音调切换; 绿色(x1) - 无变化
电平表	2 x 10	2 x 10
均衡器	2段系统	2段系统
高频均衡	12 kHz	12 kHz
中频均衡	2.5 kHz	2.5 kHz
低频均衡	80 Hz	80 Hz
系统		
主麦克风音量	+10 dBu (最大)	+10 dBu (最大)
主音乐音量	+18 dBu (最大)	+18 dBu (最大)
频率响应	20 Hz ~ 20 kHz ±2dB	20 Hz ~ 20 kHz ±2dB
杂音(所有声道@0dB增益一致)	>-74 dBu	>-74 dBu
THD	0.02%	0.02%
串音	>-80 dB	>-80 dB
尺寸(长 x 宽 x 高)	483 x 148 x 415 mm (19.02" x 5.83" x 16.34")	483 x 148 x 415 mm (19.02" x 5.83" x 16.34")
重量	10.3 kg (22.6 lb)	10.3 kg (22.6 lb)